


S6301.2RS

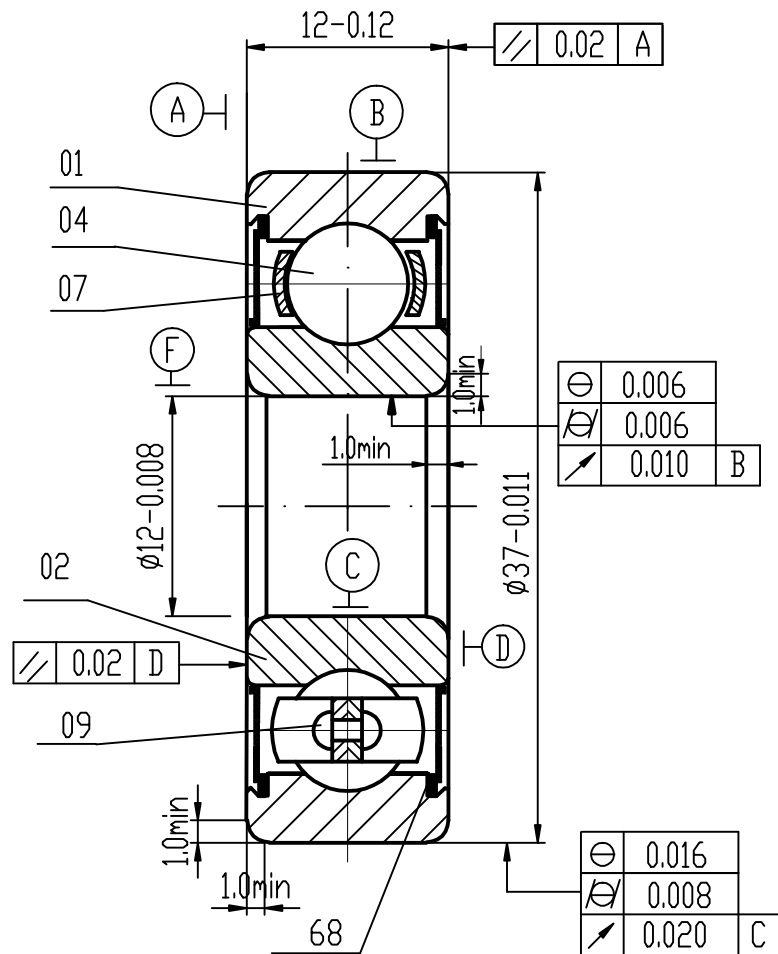

- 1、径向游隙um:
0.003~0.018
- 2、额定负荷N:
Cr: 9720
Cor: 5080
- 3、油脂: Super N
- 4、注脂量: 25%~35%
- 5、打字标记:

68	密封圈	2	丁腈橡胶			
07	半保持架	2	S201			
17	铆钉	7	S201			
04	钢球	7	S420			ø6.747
02	内圈	1	S420			HRC52~56
01	外圈	1	S420			HRC52~56

插图

插校

件号	名称	数量	材料	单重	总重	附注
				重量	重量	

用底图总号

底图总号

签字

日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计				
校核				
标准化审核				
工艺				
审核				
批准				

深沟球轴承

S420

S6301.2RS

图样标记	质量(Kg)	比例
S B		
共	页	第 页

无锡市重工微型轴承厂